

LAMPA BRUKOWA LINIOWA 30x30

Oprawa Bruk Line to konstrukcja bazująca na jednorodności obudowy, jakość zastosowanych materiałów dają jej wyjątkową wytrzymałość. Lamy cechują się najwyższym stopniem ochrony IP68. Oprawy z powodzeniem wytrzymują nacisk 8000 kg, co zdecydowanie wyróżnia je na rynku oświetlenia dedykowanego do powierzchni brukowanych.

Oprawy można łączyć tworząc niepowtarzalne kompozycje.


Zastosowanie źródła LED najwyższej jakości zapewnia długoletnią eksploatację oraz bardzo dobre parametry świetlne.

Oprawy liniowe Bruk Line można stosować:

- oświetlenie wjazdu do garażu
- doświetlenie ciągów pieszych
- oświetlenie elewacji budynków
- oświetlenie tarasów
- podświetlenie schodów zewnętrznych
- oświetlenie ogrodu



WYMIARY:

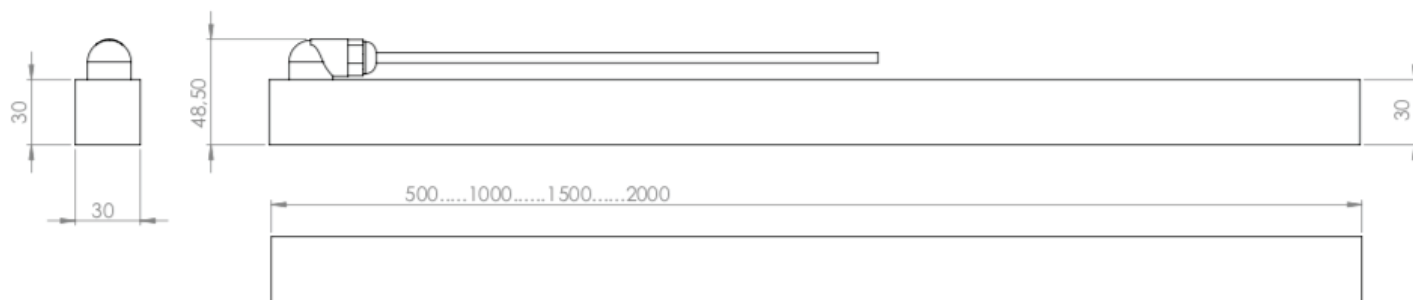

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dane źródła światła:

temp barwowa - 3000K, 4000K, 6500K, RGB, RGBW
Intensywność lm /1mb -1300- 1450lm , 850lm (RGBW)
Napięcie zasilające (V) : 12V DC , 24V DC
Moc (W) 19,2 W, / 14.4 W(RGB) /1mb

Dane mechaniczne:

Odporność na nacisk statyczny: 8000kg
Odporność na nacisk dynamiczny 30km/h : 3500kg
Stopień ochrony : IP68
Konstrukcja: rdzeń aluminiowy obudowany kloszem PP



HERMETYCZNE



JEDNOLITE ŚWIATŁO
NIEWIDOCZNE PUNKTY LED



MODUŁOWE



ENERGOOSZCZĘDNE



ŁATWOŚĆ MONTAŻU