

OPRAWA SCHODOWA LED STEP


LED Staircase Lighting - LED STEP MODERNO



MODERNO GLASS



szkło matowe
M-01-4000-MGL

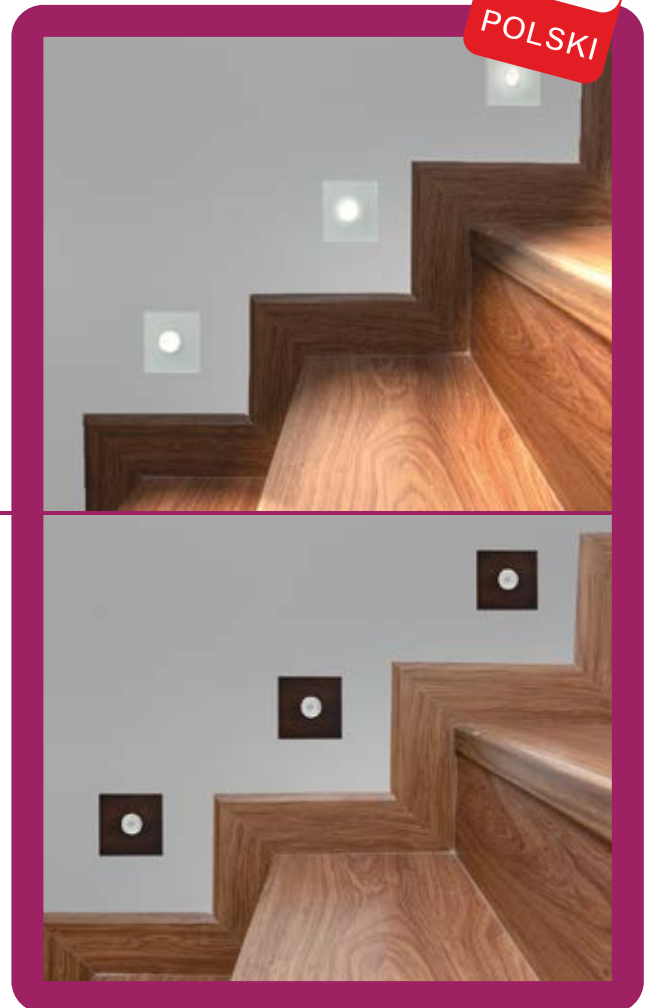

MODERNO WOOD




wenge
M-02-4000-WDR



biały
M-03-4000-BDR



naturalny buk / jesion
M-04-4000-KDR

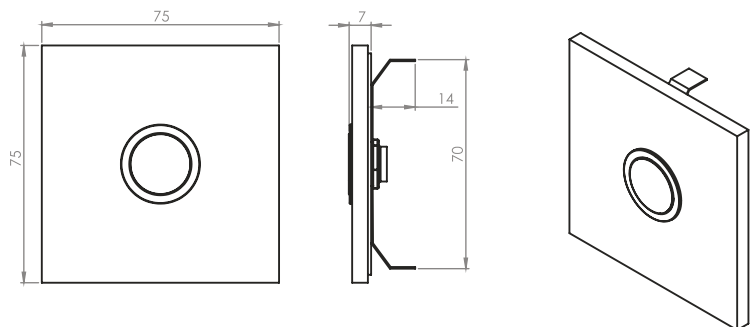

Napięcie zasilające: 12V DC lub 230V AC
Moc znamionowa : 0,48 W
Żywotność LED (godz) : 50 000 h
Intensywność światła(lm): 40lm
Temperatura barwowa (CCT) : 4000-4500K dzienny
Kąt rozsyłu światła: 120°
Stopień ochrony : IP20
Montaż : do puszki podtykowej ϕ 60
Gwarancja : 24 miesiące

Input voltage: 12V DC or 230V AC
Power consumption : 0,48 W
Working Lifetime(Hour) : 50 000 h
Lamp Luminous Flux(lm): 40lm
Color Temperature(CCT) : 4000-4500K day light
Beam Angle: 120°
IP Rating: IP20
Montage : in electrical junction ulw ϕ 60
Warranty: 24 month